



Bando Wiper Edge EX

Spezial Abstreifer aus Polyurethane
für Werkzeugmaschinen

Bando Wiper Edge EX


für Abdeckungen




Abstreiferlippe



Teleskopabdeckung



Gleitdichtung

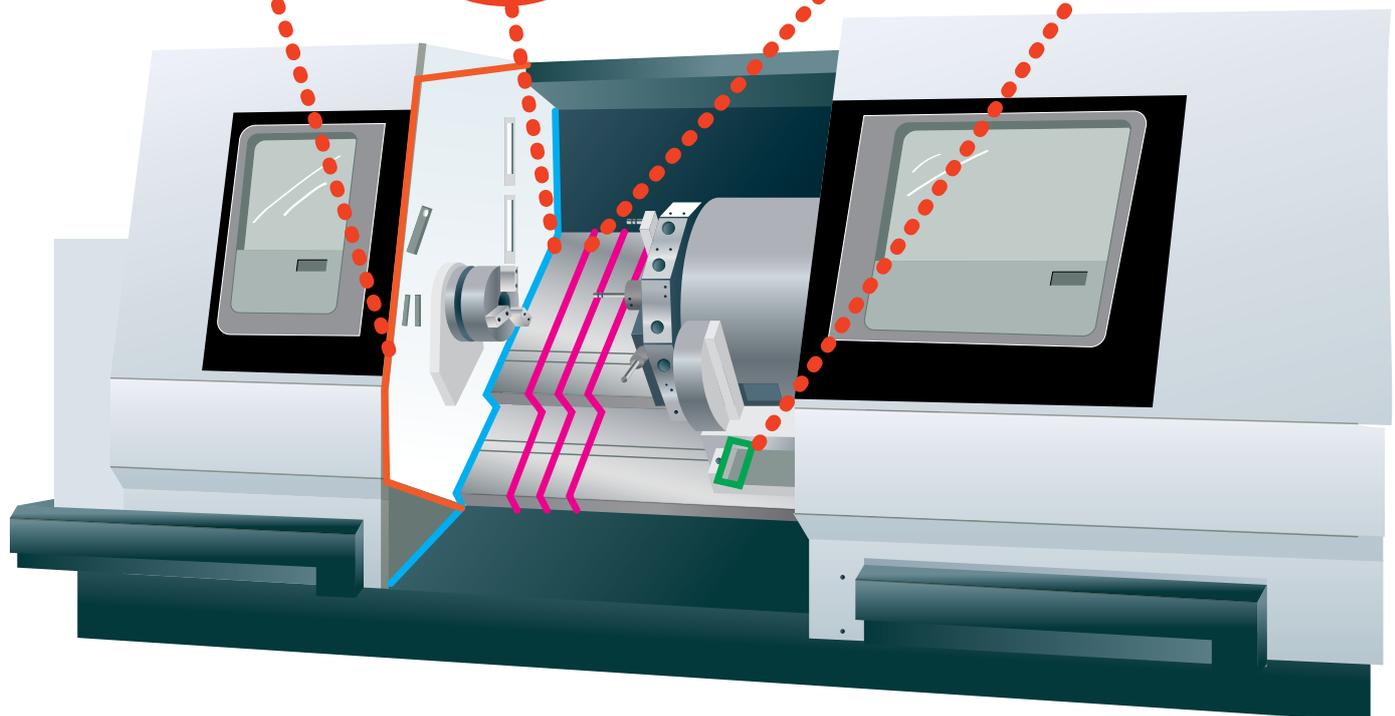



MERKMALE

- Weniger Stopps bedingt durch Maschinenausfall
- Keine Geräusentwicklung
- Lange Lebensdauer





EIGENSCHAFTEN

Kühlmittelresistent (Prüfbedingungen (eintauchen bei 70° C))

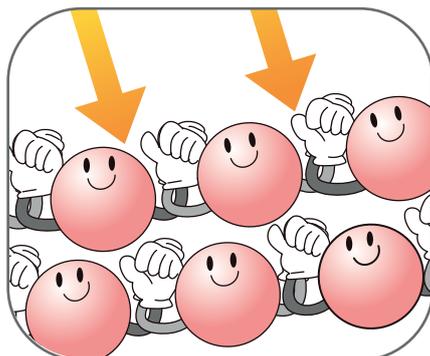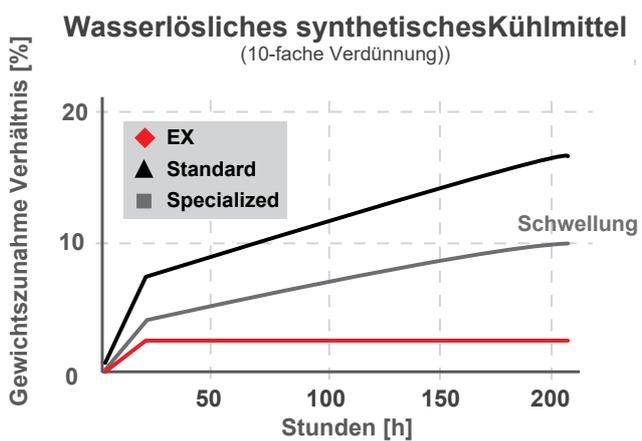

Bando Wiper Edge EX

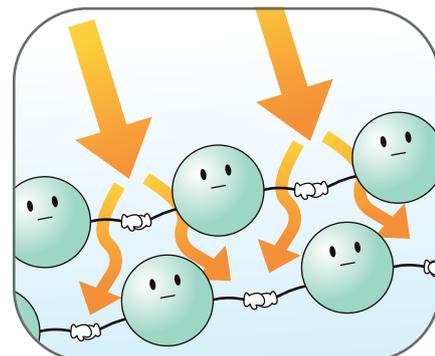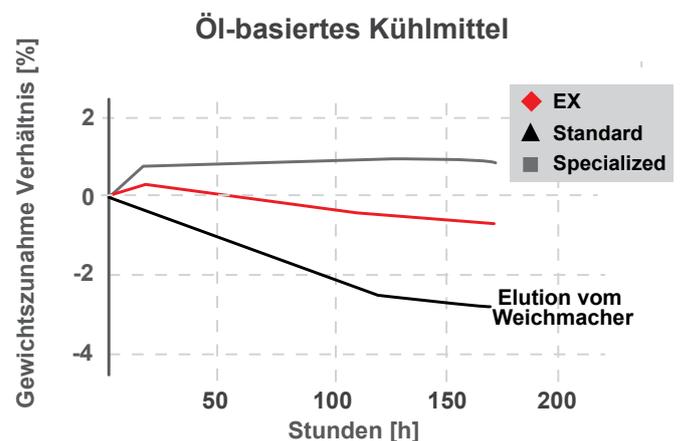


Standard / Specialized

TECHNISCHE LEISTUNG


Abriebwiderstand bei hohen Gleitgeschwindigkeiten

Allgemeine Anforderungen der Abstreiferlippe

- Kühlmittelresistent
- Gute Gleitfähigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten

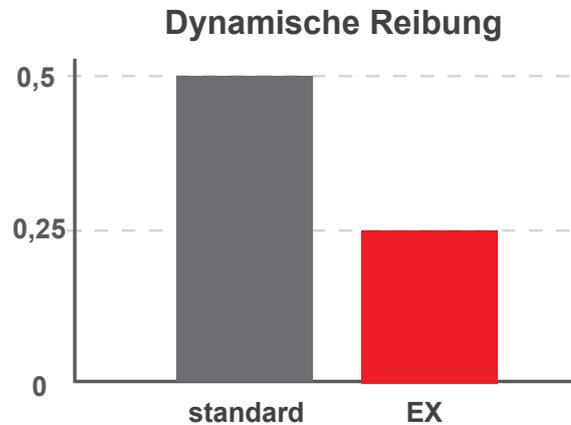

Lebensdauer (Verschleißresistent)

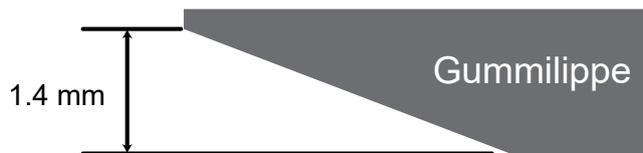


Bando Wiper Edge EX

geringer Abrieb

Prüfbedingungen


Span:	Aluminium
Kühlmittel:	Molesco Neo Cool Bio-60E
Geschwindigkeit:	100 m/mi - Empfohlene Pressbreite: 3.0 mm
Laufstrecke:	300 km (150,000 Zyklen auf 1 m vor und zurück)

AUSFÜHRUNGEN

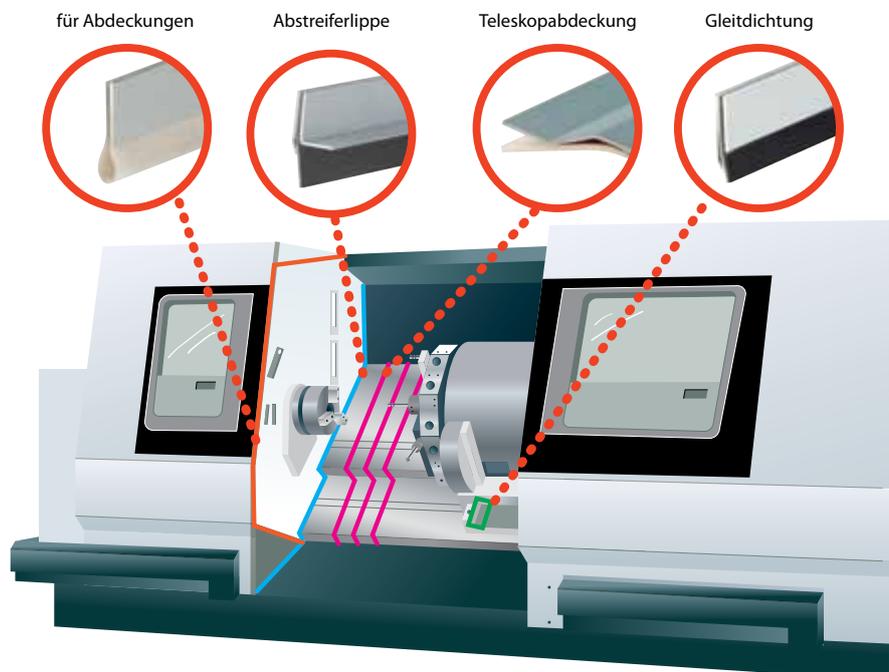

AUSFÜHRUNGEN


Abstreiferlippe

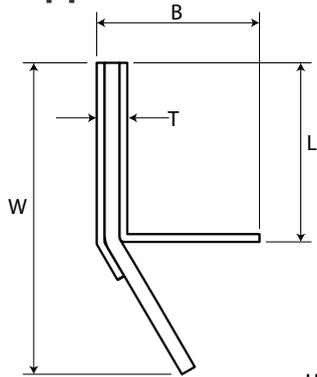

unit (mm)

*1	W	B	L	T	*2
900	32	17	18	3	5


Gleitdichtung

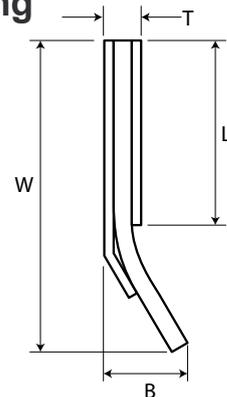

unit (mm)

*1	W	B	L	T	*2
900	30	9	16	3	5


für Abdeckungen

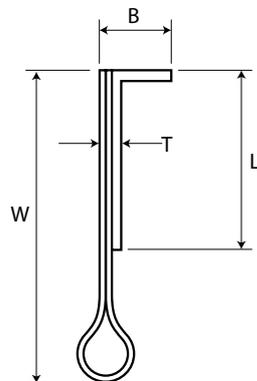

unit (mm)

*1	W	B	L	T	*2
900	34	8	19	3	1

Teleskopabdeckug

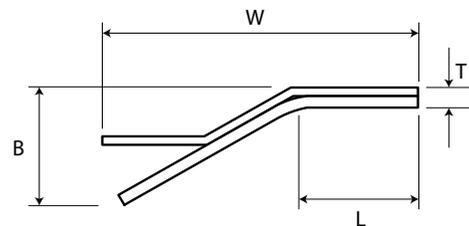

unit (mm)

*1	W	B	L	T	*2
900	43	16	15	3	5

*1 Gesamtlänge

*2 Empfohlene Pressbreite

Weitere Abmessungen auf Anfrage

* Bitte beachten Sie, dass diesem Katalog Änderungen vorbehalten sind. Alle Angaben dieser Druckschrift wurden mit Sorgfalt erstellt und überprüft, trotzdem sind Irrtümer und Fehler nicht auszuschließen. Der Produktkatalog darf nicht dupliziert oder kopieren werden ohne die Genehmigung von Bando Europe GmbH.