




Für Geldzählmaschinen &
Bankautomaten

Präzisions- Endlos-Riemen

E-Serie

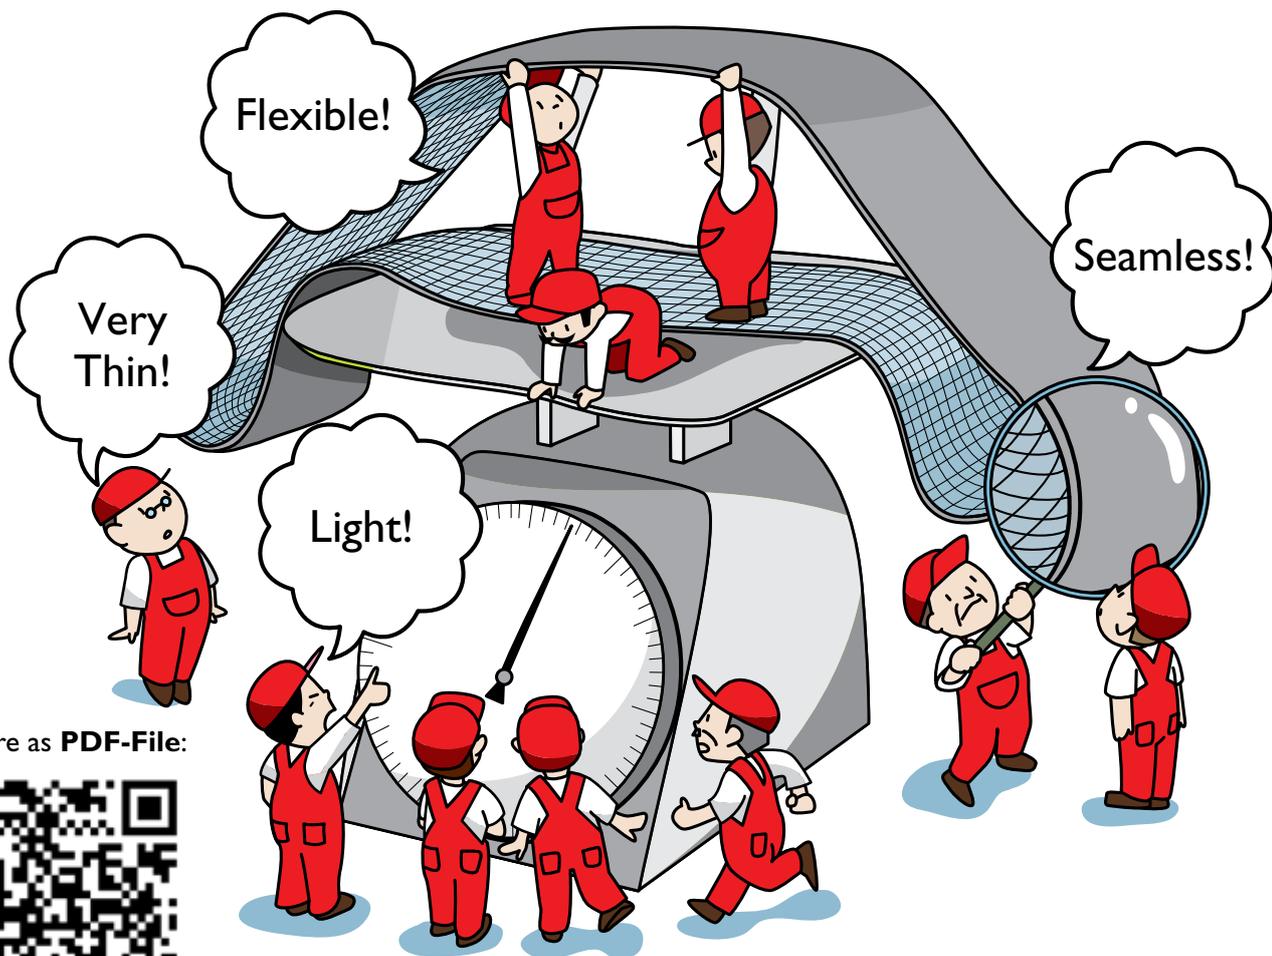

Brochure as PDF-File:



VORTEILE BANDO ENDLOS-RIEMEN

BANDO Präzisions-Endlos-Riemen bieten ein breites Lieferprogramm mit zahlreichen Vorteilen.

Lange Betriebsdauer

- Lange Dauerfestigkeit durch Endlos-Fertigung

Leistung

- Keine Riemen-Nachspannung
- Hohe Übertragungsleistung
- Gleichmässige Riemendicke
- Kein Krümmungsverlust bei kleinen Riemenscheiben


Umweltfreundlich

- Verbesserte Flexibilität durch schmales Riemendesign
- Weniger Drehmomentverlust

APPLIKATIONEN

BANDO Präzisions-Endlos-Riemen der E-Serie finden mit ihrer hohen Leistung und Zuverlässigkeit ihren Einsatz für folgende Anwendungen:


Geldzählmaschinen



Bankautomaten



Ticketmaschinen

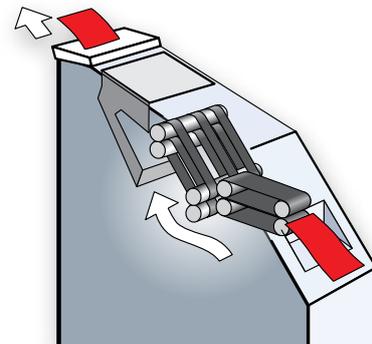

Weitere Applikationen: Vergnügungs-Equipment, Warenautomaten und weitere...


BANDO LÖSUNGEN

BANDO Präzisions-Endlos-Riemen der E-Serie wurden entwickelt um Probleme verursacht durch folgende Einflüsse zu vermeiden:

Hohe Temperaturen
und Feuchtigkeit




Übertragungs-
fehler

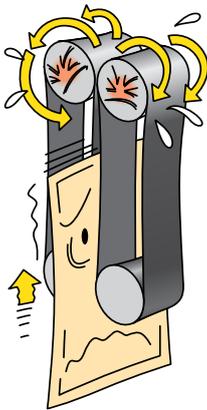

Riemen-
beschädigungen
durch Kontakt zur
Bordscheibe.




Geeignete Spezifikation der E-Serie für zuverlässigen Betrieb

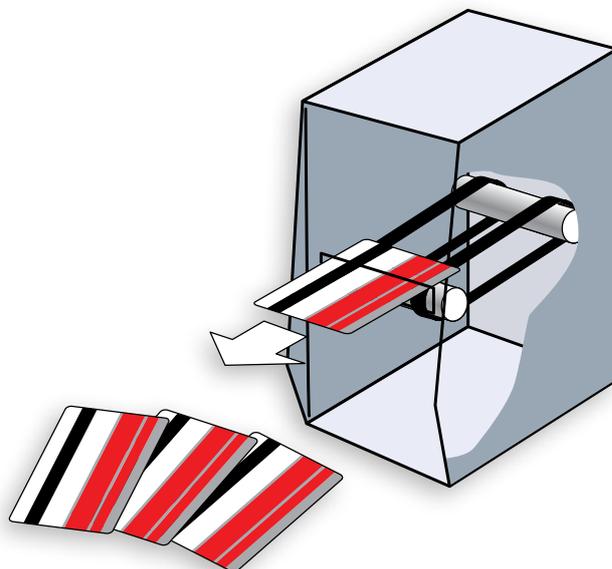


EXL-101

Für optimalen Transport von Geldscheinen

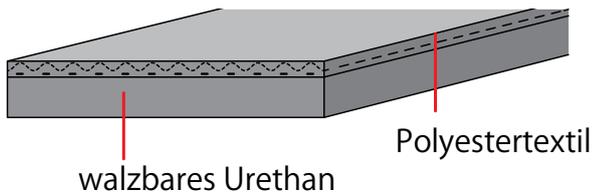


E-8U

Für optimalen Transport von Papier und Karten

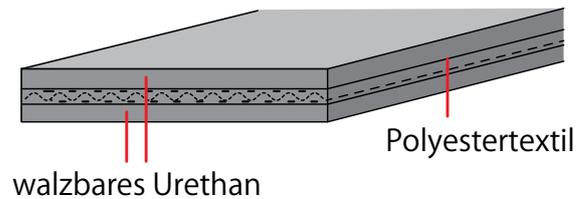

EXL-104


Hohe Zieh-Haft-Übertragungsleistung für Geldscheine

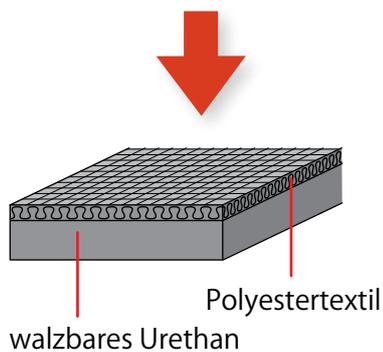

Zuverlässige Übertragung

EXL-200


EPDM-Spezifikation für hohe Leistungen

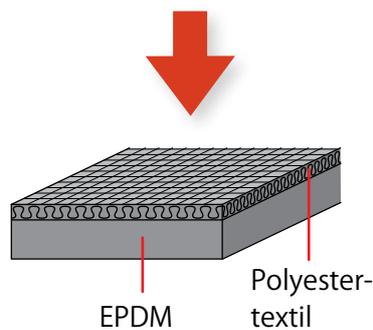

Zuverlässig bei hohen Temperaturen und feuchten Umgebungen

E-8U/T


Kein Seitenlauf

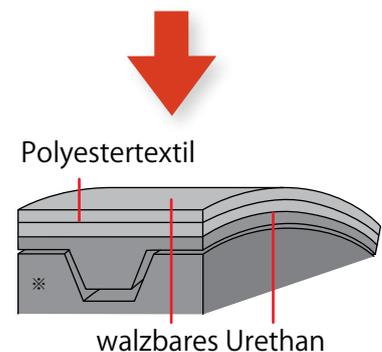

Zuverlässig ohne Bordscheibe. Verhindert Riemenbeschädigungen.


LEISTUNGSBEWERTUNG

Versuchsbedingung

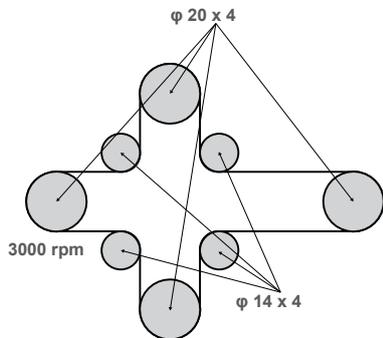


Dehnungsverhältnis: 10%, Raumtemperatur: 25 °C

Risslängenänderung nach 300 Stunden

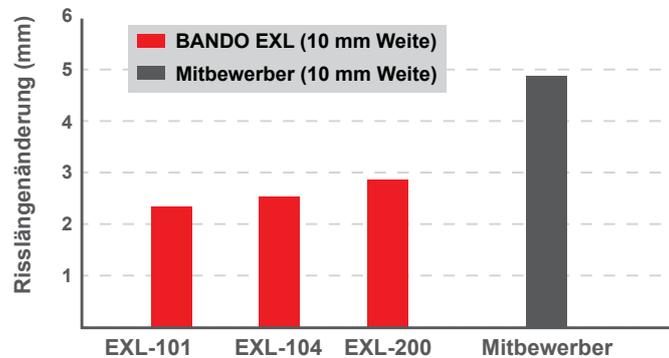


Versuchsbedingung

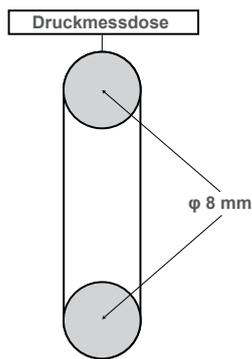


Dehnungsverhältnis: 95%, Raumtemperatur: 60 °C

Wellenbelastung (Verhältnisänderung, Start 100)

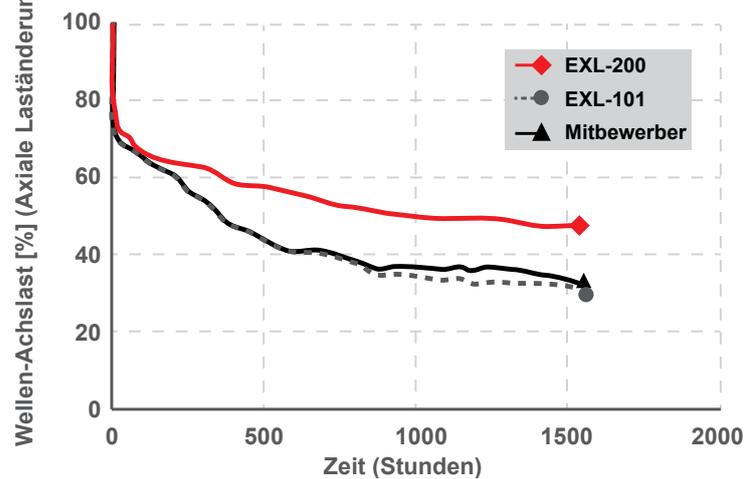


Versuchsbedingung

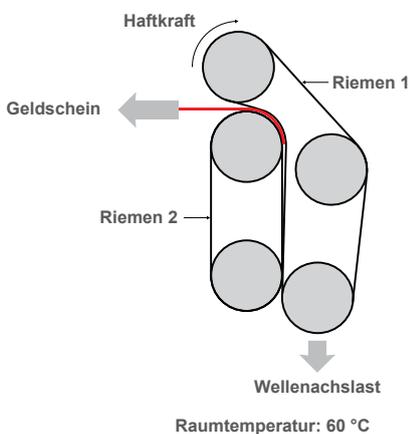


Raumtemperatur: 60 °C

Kraftübertragungsfähigkeit

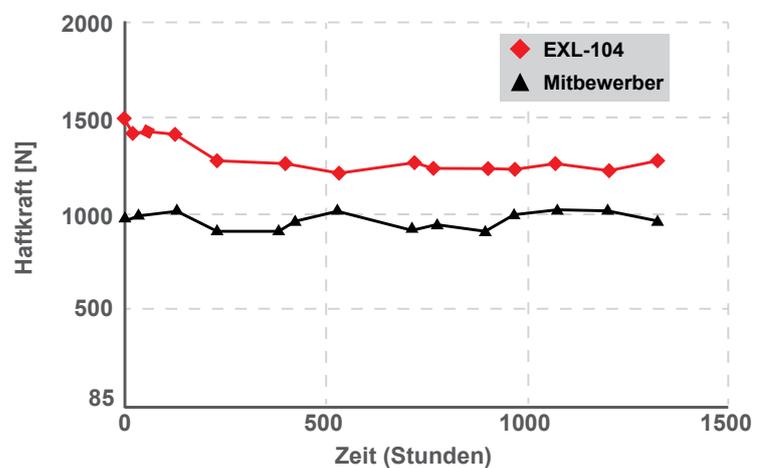

PRODUKTIONS-PROZESS


Zugstrang wird als Gewebe verarbeitet. Das Werkzeug wird gemäß der Riemenlänge ausgewählt.

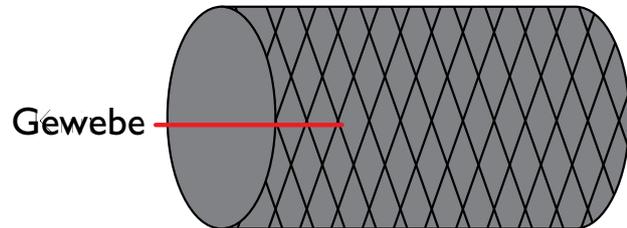

Auftragen der Gummimischung. Riemendicke kann angepasst werden.



Zuschnitt auf gewünschte Breite

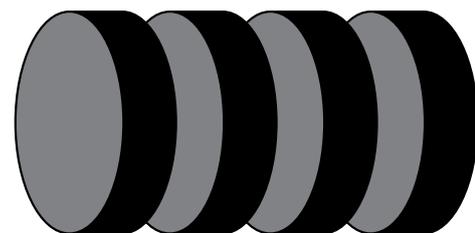

RIEMEN ABMESSUNGSLISTE

Riemen Typ	Innere Riemenlänge (mm)																			
E-8U *	41	66	72	76	82	90	93	95		103	104	106	110	114	116	118	120	121	125	128
	131	134	136	138	140	143	145	148	149	151	152	154	155	157	159	162	164	165	166	167
	168	170	173	176	178	180	182	185	187	189	191	192	194	197	200	204	205	207	210	211
	212	214	216	219	221	224	228	232	235	239	240	241	243	245	247	248	250	253	256	258
	261	262	264	267	269	272	276	280	282	284	286	288	293	295	296	300	302	303	305	309
	312	314	318	321	323	328	331	334	335	336	338	341	342	343	347	348	353	354	356	358
	360	363	366	368	371	376	381	382	383	388	393	394	399	404	405	410	417	421	423	426
	431	435	438	442	444	445	447	453	457	462	467	471	477	479	482	484	487	490	494	497
	499	502	505	509	514	518	520	525	534	540	547	552	555	559	564	569	573	577	580	586
	591	593	597	603	608	613	619	625	632	643	650	658	661	667	672	674	679	683	690	698
	705	715	735	750	755	764	773	777	787	803	811	815	820	828	833	843	847	857	865	867
	875	881	899	909	914	925	934	943	947	949	965	969	994	995	1000	1012	1020	1029	1039	1055
	1061	1072	1100	1113	1164	1219	1264	1335	1337	1398	1457	1579	1611							
	EXL- 101	90	93	97	100	101	103	107	111	113	115	117	118	122	125	128	131	133	135	137
142		145	146	148	149	151	152	154	156	159	161	162	164	165	166	168	171	174	176	178
180		183	185	187	189	190	192	195	197	201	202	204	207	208	209	211	213	216	218	221
225		229	232	236	237	238	240	242	244	245	247	250	253	255	258	259	261	264	266	269
273		277	279	281	283	285	290	292	293	297	299	300	302	306	309	311	315	318	320	325
328		331	332	333	335	338	339	341	344	345	350	351	353	355	357	360	363	365	368	373
378		379	380	385	390	391	396	401	402	407	414	418	420	423	428	432	435	439	441	442
444		450	454	459	464	468	474	476	479	481	484	487	491	494	496	500	503	507	512	516
518		523	532	538	545	548	553	557	562	565	569	573	578	584	589	591	594	600	605	610
616		622	629	640	647	655	658	664	669	671	677	680	687	694	699	709	729	744	749	758
767		771	781	797	805	809	814	822	827	837	842	852	860	862	870	876	893	903	908	919
928		937	941	943	959	963	988	989	994	1006	1014	1023	1033	1049	1055	1066	1093	1106	1143	1157
1212		1257																		

* Für E-8U/T bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren Dimensionsanforderungen

UMFANGREICHE PRODUKTPALETTE

Ceptor VI

Geräuschreduktion
und schmale Weite
für platzsparende
Bauräume



Bancollan Synchronous

Hohe Übertragungs-
präzision und staub-
freie Gummimischung



Ultra Flexible Synchronous

Hervorragende Leis-
tungen für die Beför-
derung von Papier
und Karten



Zahnriemenscheiben (Harz-Kunststoff und Metallen)



* Bitte beachten Sie, dass diesem Katalog Änderungen vorbehalten sind. Alle Angaben dieser Druckschrift wurden mit Sorgfalt erstellt und überprüft, trotzdem sind Irrtümer und Fehler nicht auszuschließen. Der Produktkatalog darf nicht dupliziert oder kopieren werden ohne die Genehmigung von Bando Europe GmbH.